
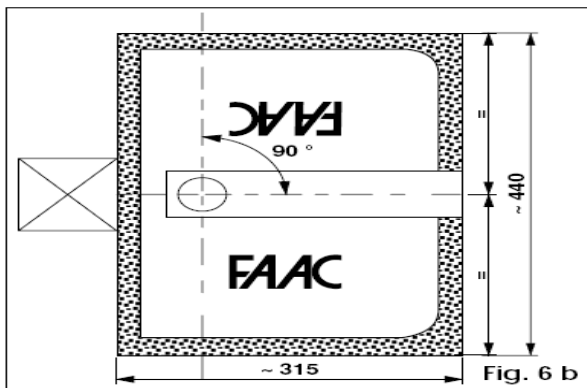


Technická charakteristika pohonu 770

Napájací napätie	230V - (+6 - 10%) 50Hz
Príkonn	380 W
Spotrebovaný prúd	1,7 A
Elektromotor	4 pólový - 1.450 r/min.
Redukčný pomer	1450:01:00
Dĺžka napájacieho kábla	2 m
Tepelná poisťka vo vinutí mot.	140°C
Rozbehový kondenzátor	12,5 mF / 400V
Maximálna tlačná sila	330 Nm
Teplota prostredia	-20°C + 55°C
Váha pohonu	12 kg (s nosným boxom 14 kg)
Stupeň krytia	IP 67
Frekvencia používania	20 cyklov / hodinu
Maximálny uhol otvárania	110°
Spomaľovanie	pomocou trmeňa vyosenia
Maximálna váha krídla	500kg
Maximálna šírka krídla	2,5 m

Nosný box umiestnite do výkopu pri ktorom dodržte kóty podľa **fig a - b**. Stred pohonného čapu motora musí byť absolútne vyrovnaný v ose horného pántu krídla.

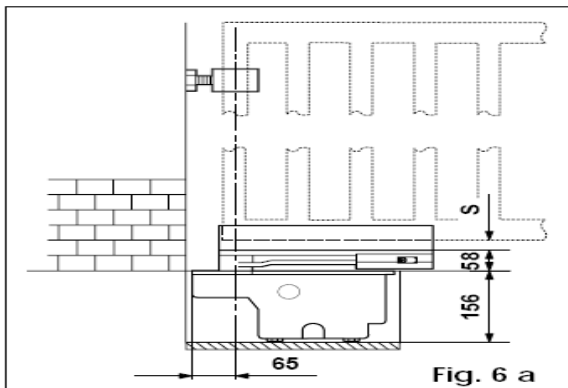

Montovať trubku z PVC tak, aby bolo možné pripojiť pohon s elektronickou riadiacou centrálou káblom so 4 vodičmi. Doporučuje sa vyviesť z boxu trubku pre odvod dažďovej vody.

